


Акустические мебель SILENT ROOM L



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Улучшенная эргономичность и комфорт
- Усовершенствованные освещение и вентиляция
- Отличное качество звукопоглощения и изоляции
- Дизайн и широкие возможности индивидуализации

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

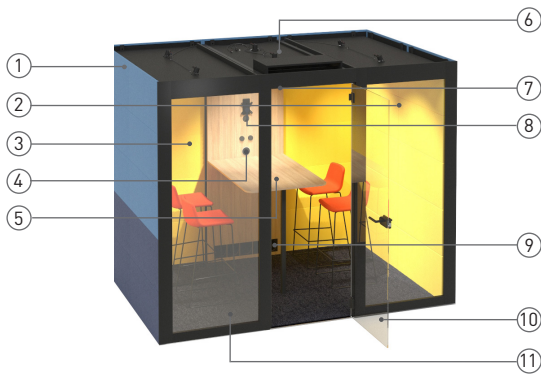

Внешние стены (5 обтянутых тканью панелей) (1)

- Сварная рама из металлической трубки (40 x 20 мм);
- Угловые кронштейны из металлической трубки (40 x 40 мм);
- Металл с порошковым покрытием;
- Регулируемые по высоте ножки (+30 мм);
- 12 мм ЛДСП (отделанная меламином);
- Покрыта пористым материалом VB2240 (3 мм);
- Обтянутая тканью.

Внешние стены (1 сплошная меламиновая панель) (1)

- Сварная рама из металлической трубки (40 x 20 мм);
- Угловые кронштейны из металлической трубки (40 x 40 мм);
- Металл с порошковым покрытием;
- Регулируемые по высоте ножки (+30 мм);
- 16 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.

Внутренние звукоизолирующие стены (5 обтянутых тканью панелей) (2)

- Рама из металлической трубки (40 x 20 мм);
- Металл с порошковым покрытием;
- 12 мм ЛДСП (отделанная меламином);
- Акустический материал (40 мм);
- Обтянутая тканью.

Внутренние передние стены (5 обтянутых тканью панелей) (3)

- Рама из металлической трубки (40 x 20 мм);
- Металл с порошковым покрытием;
- 12 мм ЛДСП (отделанная меламином);
- Покрыта пористым материалом VB2240 (3 мм);
- Обтянутая тканью.

Внутренние передние стены (1 сплошная меламиновая панель) (3)

- Рама из металлической трубки (40 x 20 мм);
- Металл с порошковым покрытием;
- 16 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.

Внутренняя передняя центральная стена (с сис- темой подачи воздуха и блоком управления) (4)

- Верхняя передняя панель изготовлена из 16 мм ДСП с 1 мм АБС-сополимерной окантовкой;
- Откидная нижняя передняя панель изготовлена из 16 мм ДСП с 1 мм АБС-сополимерной окантовкой;

- Боковые стены и внутренние детали конструкции изготовлены из 16 мм ДСП с 0,5 мм АБС-сополимерной окантовкой;
- Ручки регулировки вентиляции и приглушения освещения выполнены из PA 2200 (нейлона);
- Крышки вентиляционных отверстий изготовлены из металлического листа (1,5 мм и 0,5 мм);
- Металл с порошковым покрытием.

Стол (без ножки) (5)

- Столешница изготовлена из 16 мм ДСП с 1 мм АБС-сополимерной окантовкой;
- Расположенная под столешницей коробка для проводов (135x150x100 мм) изготовлена из металлического листа с порошковым (1 мм);
- Каркас стола изготовлен из металлической трубки 40x20 мм;
- Верх ножки изготовлен из металлической трубки 70x20 мм;
- Основание ножки изготовлено из металлической трубки 40x40 мм;
- Металл с порошковым покрытием;
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты (+10 мм).

Потолок (с вентиляционной вытяжной системой и светодиодной подсветкой) (6)

- Потолочная панель изготовлена из 16 мм ДСП с 1 мм АБС-сополимерной окантовкой;
- Инфракрасный датчик движения, установленный на потолочной панели;
- Воздухозаборник изготовлен из 16 мм ДСП с 0,5 мм АБС-сополимерной окантовкой и металлической трубкой (40 x 20 мм);
- Крышки вентиляционных отверстий выполнены из металлического листа (1,5 мм);
- Металл с порошковым покрытием;
- Установленный сверху воздухозаборник приклеен с помощью акустического пористого материала (PV5010).

Освещение (7)

- Светодиодный модуль (8,8 Вт), цветовая температура света ок. 3000 К, с затемнением;
- Светодиодный корпус (асимметричный), изготовлен из алюминия;
- Светодиодный корпус (симметричный), изготовлен из алюминия;
- Замену светодиодного модуля можно приобрести только у производителя.

Держатель для монитора (8)

- Основание держателя для монитора изготовлено из металлической трубки с порошковым покрытием 70 x 20 мм;
- Пластина VESA (120x120 мм) изготовлена из 2 мм металлического листа
- VESA стандарты – 75x75 мм, 100x100 мм и рекомендуемый вес — до 10 кг;
- Пластина VESA может быть прикреплена к держателю на трех разных высотах;
- Болты для установки плоского экрана в комплект не входят.

Вентиляция (9)

- 5 вентилятора подачи воздуха (1,08 Вт), расположенных в нижней части внутренней передней центральной стены;
- 5 вытяжных вентилятора, расположенных в потолке;
- Максимальный воздушный поток — ок. 500 м³/час;
- Шум вентилятора при максимальном потоке воздуха до 28,1 дБ (А).

Дверь (левосторонняя / правосторонняя) (10)

- Металлическая дверная рама изготовлена из трубки (40 x 40 мм) и стального стержня (40 x 8 мм);
- Металл с порошковым покрытием;
- Нижняя часть дверной рамы покрыта профилем из нержавеющей стали;
- Алюминиевые профили с уплотнением из ПВХ, закрепленные на внутренних сторонах и в верхней части дверной рамы;
- Передние стороны и верхняя часть металлической рамы покрыты 16 мм ДСП с 1 мм АБС-сополимерной окантовкой;
- 8 мм TSG (безопасное закаленное стекло), прозрачное.

Стекланный фасад (11)

- Металлическая дверная рама, изготовленная из трубки (40 x 20 мм);
- Металл с порошковым покрытием;
- Внутренняя прокладка, изготовленная из 12 мм ДСП с 1 мм АБС-сополимерной окантовкой;
- Передние стороны и верхняя часть металлической рамы, покрытые 16 мм ДСП с 1 мм АБС-сополимерной окантовкой;
- 8 мм безопасное закаленное стекло, прозрачное.

Шкаф управления

- Вход (штекерный соединитель GST18i3): 100–240 В;
- Частота: 50/60 Гц;
- Кабель питания: стандарты ЕС, Великобритании, Франции, Китая и США — разъем-розетка GST18i3, 3 метра;
- Потребление электроэнергии — 110 Вт или 3 Вт в режиме ожидания;

Розетка (ARU704)

- 1 розетка переменного тока — 100–240 В;
- Встроенное устройство для ускоренной зарядки USB (тип USB A+C, макс. 5,6 А);
- 1 направляющая для мультимедийного кабеля;
- Монтаж в отверстие Ø 80 мм;
- Размеры: Ø90x66 мм;
- Кабельный стандарт — стандарты Великобритании, ЕС, Швейцарии, Франции, США;
- Длина кабеля: 0,8 м.



Розетка (ARU703)

- 1 розетка переменного тока — 100–240 В;
- Размеры: 90x66 мм;
- Монтаж в отверстие Ø 80 мм;
- Кабельный стандарт — стандарты Великобритании, ЕС, Швейцарии, Франции, США;
- Длина кабеля: 0,8 м.



Набор блоков розеток для носителей мультимедиа (ZZZ336)

- 3 розетка переменного тока — 100–240 В;
- Размеры: 260x60x45 мм;
- Блок адаптера GST18i3 T-типа - 1х мужской, 2х женский;
- Кабельный стандарт — стандарты Великобритании, ЕС, Швейцарии, Франции, США;
- Длина удлинительного кабеля: 0,8 м - GST18i3 мужской - GST18i3 женский.



МАТЕРИАЛЫ

- Ткань: BERTA, STEP/STEP Melange, SYNERGY, VELITO PRESTO;
- Меламин: M1 (белый), D1 (выбеленный дуб), D2 (янтарный дуб), T (бук), N1 (темно-серый), J4 (черный);
- Металл: А (черный);
- Пластик: А (черный);
- Стекло: 1 (прозрачное стекло).


ГАРАНТИЯ

- 5 лет, кроме для электрических деталей (2 года)

АССОРТИМЕНТ


Меламиновая версия

Вес продукта: 658 кг.

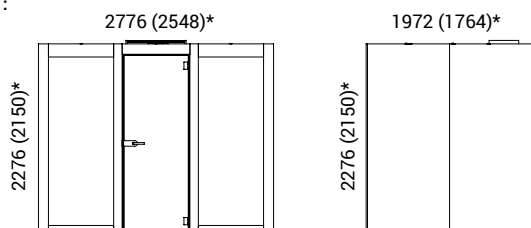

Тканевая версия

Вес продукта: 637 кг.

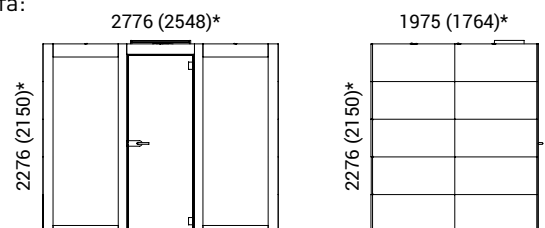

*Внешние размеры (внутренние размеры)

Не входит в комплект



Автономное устройство дымовой сигнализации



Устройство дымовой сигнализации для аварийной системы



Темно-серое ковровое покрытие, рассчитанное на 4 человека**




Набор блоков розеток для носителей мультимедиа

**Настоятельно рекомендуется, если SILENT ROOM помещается на твердый пол

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

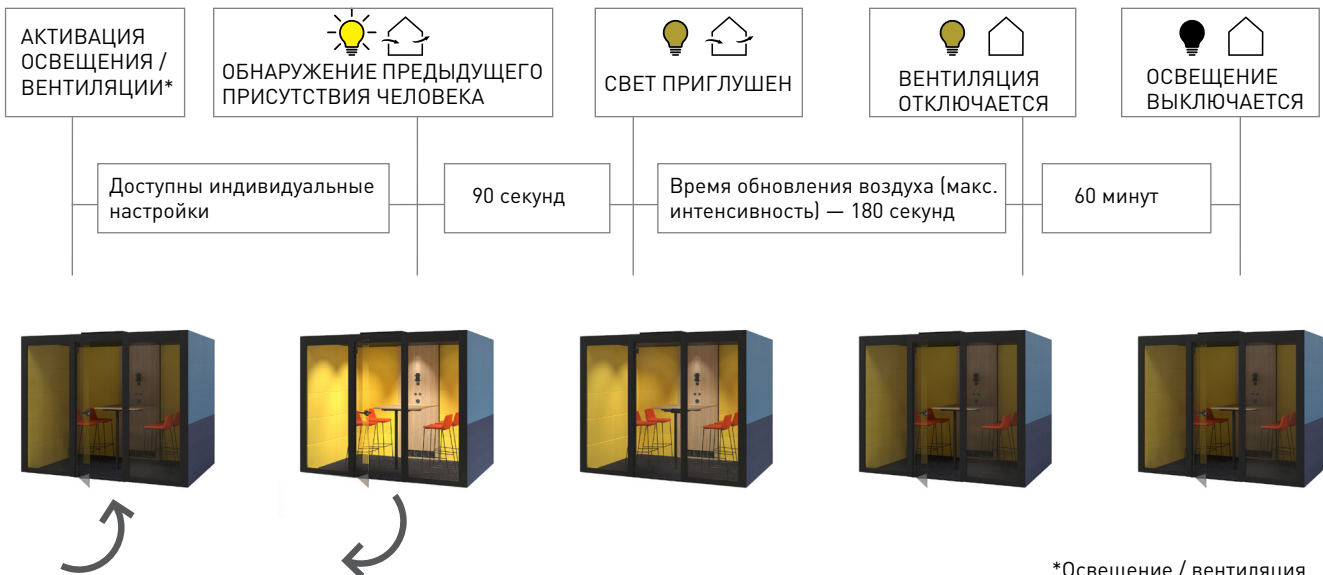

*Освещение / вентиляция всегда включается на уровне «ПО УМОЛЧАНИЮ»