

Линия стульев WIND



СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

- LST EN 1335 - 1:2000
- LST EN 1335 - 1:2000 / AC:2002
- LST EN 1335 - 2:2009
- LST EN 1335 - 3:2009
- LST EN 1335 - 3:2009 / AC:2009

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Виды

- Рабочие стулья.

Сиденье

- Фиксированный или с регулировкой по глубине (диапазон движения — 60 мм);
- Нижняя часть (внутренняя и наружная) изготовлена из ПП (полипропилена);
- Пористый материал из полиуретана;
- Обтянута тканью или искусственной кожей.

Спинка

- Рама изготовлена из черного или белого пластика;
- Обтянута сеткой.

поясничная опора

- Регулировка по высоте (диапазон движения — 80 мм);
- Изготовлен из прозрачного силикона.

Подлокотники

- Фиксированные черные пластиковые подлокотники;
- Регулируемые в двух направлениях (по высоте и вперед-назад) черные пластиковые подлокотники;
- Регулируемые в двух направлениях (по высоте и вперед-назад) черные пластиковые или белые пластиковые подлокотники с полированной алюминиевой нижней частью;
- Регулируемые в двух направлениях (по высоте и вперед-назад) подлокотники, диапазон регулировки по высоте — 80 мм, накладка двигается вперед и назад (диапазон — 55 мм);
- Регулируемые в трех направлениях (по высоте, вперед-назад и по ширине) черные пластиковые подлокотники.
- Регулируемые в трех направлениях (по высоте, вперед-назад и по ширине) черные пластиковые или белые пластиковые подлокотники с полированной алюминиевой нижней частью;

- Регулируемые в трех направлениях подлокотники, диапазон регулировки по высоте — 80 мм и по ширине — 37 мм, накладка двигается вперед и назад (диапазон — 55 мм);
- Верхняя часть всех подлокотников покрыта ПУ (полиуретановыми) накладками с эффектом «мягкое прикосновение».

Подголовник

- Рама изготовлена из нейлонового пластика;
- Мягкая часть изготовлена из полиуретана;
- Регулировка по высоте (диапазон движения — 60 мм);
- Обтянута тканью или искусственной кожей.

Механизм

- Чувствительный к весу механизм синхронизации;
- 3 позиции фиксации спинки посредством нажатия кнопки;
- Регулировка высоты с помощью бокового рычага;

- Различные варианты механизмов можно заказать через службу поддержки клиентов.

Газовый подъемный механизм

- Хромированный или черного цвета;
- Диапазон движения — 130 мм.

Основы

- Полированная алюминиевая основа в форме пятиконечной звезды;
- Черная или белая пластиковая основа в форме пятиконечной звезды, армированная стекловолокном;
- Наружный диаметр 700 мм.

Ролики

- Свободно движущиеся резиновые ролики для твердых поверхностей, Ø65 мм;
- Свободно движущиеся ролики из ПА (полиамида) для мягких поверхностей, Ø65 мм.

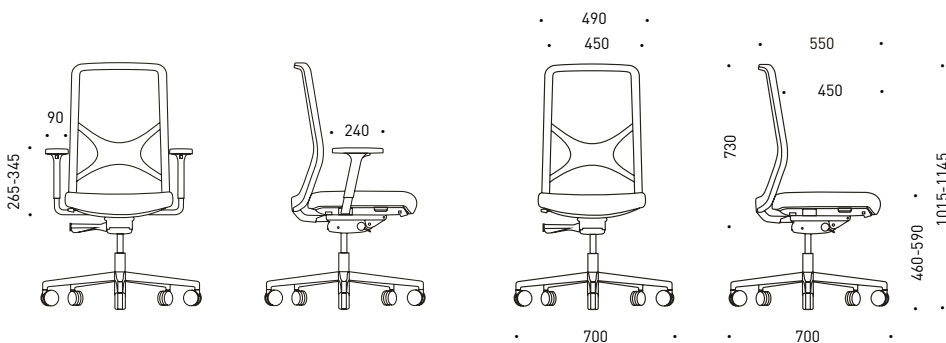
МАТЕРИАЛЫ

- Ткань: BONDAI, BERTA, ERA, XTREME PLUS, SYNERGY, VELITO, STEP/STEP Melange;
- Искусственная кожа: RNN;
- Сетчатая ткань: MM;
- Плетеная сетчатая ткань: KM;
- Силикон (поясничная опора): X2 (прозрачный).

ГАРАНТИЯ


- 5 лет

АССОРТИМЕНТ


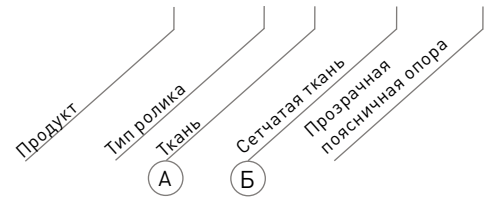


ПРИМЕР ЗАКАЗА

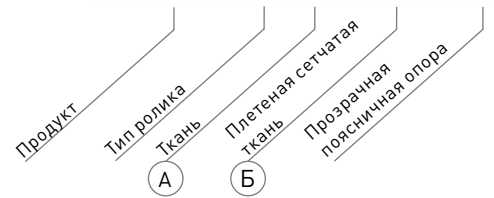
Структура кода

Резиновые
ролики (+)Полиамидные
ролики (-)


SWA040 - AD6 MM1 X2

Резиновые
ролики (+)Полиамидные
ролики (-)

SWA240 - S63 KM4 X2



Не входит в комплект

Фиксированные
подлокотникиРегулируемые в двух
направлениях (по
высоте и вперед-
назад) подлокотникиРегулируемые в
трех направлениях
(по высоте, вперед-
назад и по ширине)
подлокотники

Подголовник