

# Мягкая мебель ARCIPELAGO Wood

Дизайн Baldanzi & Novelli | Италия



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простота сборки и демонтажа — конструкция «металл на металл»
- Два инструмента (DIN911 S5 и S4) для сборки

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Деревянное основание

- Прямые и изогнутые сегменты изготовлены из 18 мм березовой фанеры, покрытой модифицированным и лакированным дубовым шпоном;
- Все края закруглены — R1 мм;
- Сегменты соединяются с помощью пластиковых соединительных креплений и шестигранного ключа SW4;
- Каждая прямая панель имеет две регулируемые по высоте пластиковые ножки (+15 мм).

### Сегменты с высокой спинкой

- Внутренняя металлическая рама, спрессованная с пенополиуретаном (100 кг/м<sup>3</sup>);
- Имеет боковые молнии для присоединения каждой части;
- Соединяется с деревянным основанием с помощью пластиковых кронштейнов (PA66 + 15GF).

### Основание сиденья

- Основание под сиденьями (1280 x 600 x 80 мм) изготовлено из 18 мм черной ЛДСП (отделанной меламином) с 1 мм АБС кромкой;
- Балка под основанием сиденья изготовлена из металлической трубки с порошковым покрытием (40 x 40 мм);
- Обтянутая тканью часть изготовлена из металлической трубки с порошковым покрытием (40 x 40 мм);
- Смягчена пористым материалом VB3842;
- Обивка крепится к трубке застежками на липучках;
- Конструкция основания сиденья крепится к деревянному основанию;
- К основанию приклеены жесткие липучки (Ø 45 мм), предназначенные для крепления подушек сидений;
- Рекомендуемая нагрузка — до 110 кг на одно сиденье.

## Подушка сиденья

- Квадратная подушка сиденья одноместной кушетки (650 x 650 x 130 мм) изготовлена из пенополиуретана (65–70 кг/м<sup>3</sup>);
- Обтянута тканью;
- Ко дну подушки пришиты мягкие липучки (Ø 45 мм);
- Высота сиденья — 450 мм от пола;
- Глубина сиденья — 530 мм.

## Подушка для спинки

- Основание (515 x 375 мм) изготовлено из 18 мм черной ЛДСП (отделанной меламином) с 2 мм АБС кромкой;
- Заполнено пенопластом VB3842 (520 x 380 x 140 мм);
- Обтянута тканью с помощью скобок;
- Подушки для спинки крепятся к деревянной основе.

## Стол

- Столешница (1100 x 800 мм) изготовлена из 18 мм березовой фанеры, покрытой модифицированным и лакированным дубовым шпоном;
- Все края закруглены — R1 мм;
- Столешница крепится к деревянному основанию с помощью двух кронштейнов, изготовленных из металлического листа (4 мм);
- Высота столешницы — 720 мм от пола.

## Ножка стола

- Ножка из окрашенного и лакированного цельного массива натурального ясеня (694 x 54 x 59 мм) с металлической пластиной (120 x 120 x 4 мм) для крепления к столешнице;
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты (+15 мм).

## Держатель для монитора

- Основание держателя для монитора изготовлено из металлической трубки с порошковым покрытием (70 x 20 мм) 390 мм в высоту;
- Пластина VESA изготовлена из 3 мм металлического листа (120 x 120 мм);
- Стандарты VESA – 75 x 75 мм, 100 x 100 мм и рекомендуемый вес — до 10 кг;
- Пластина VESA может быть прикреплена к держателю на трех разных высотах;
- Болты для установки плоского экрана в комплект не входят.

## Электропроводка

- Верхняя крышка для проводов (100 x 340 мм) изготовлена из 18 мм березовой фанеры, покрытой модифицированным и лакированным дубовым шпоном, и прикреплена к держателю для монитора;
- Нижняя крышка для проводов (592 x 340 мм) изготовлена из 18 мм березовой фанеры, покрытой модифицированным и лакированным дубовым шпоном, и прикреплена с помощью двух трубок с порошковым покрытием (20 x 20 мм);
- Все края закруглены — R1 мм;
- Зазор между деревянным основанием и нижней крышкой для проводов — 20 мм;
- Крышка для проводов, расположенная под столешницей, крепится к металлической части деревянного основания;
- Коробка для проводов (340 x 169 x 95 мм) изготовлена из металла с порошковым покрытием (1 мм) и размещена под столешницей с возможностью установки внутри нее блока розеток.

## Розетка (SHZ004)

- 1 розетка переменного тока — 100–230 В;
- Встроенное устройство для ускоренной зарядки USB (тип USB A+C, макс. 5,6 А);
- 1 направляющая для мультимедийного кабеля;
- Монтаж в отверстие Ø 80 мм;
- Размеры: Ø 90 x 66 мм;
- Стандарт розеток: ЕС, ФР, Великобритания, США;
- Длина кабеля — 2,8 м.

## Розетка (SHZ005)

- 1 розетка переменного тока — 230 В;
- Размеры: 90 x 66 мм;
- Монтаж в отверстие Ø 80 мм;
- Стандарт розеток: ЕС, ФР, Великобритания, США;
- Длина кабеля — 2,8 м.


## ГАРАНТИЯ

- 3 года

## МАТЕРИАЛЫ

- Ткань: BERTA, SYNERGY, STEP/STEP Melange.
- Модифицированная фанера: А1 (дуб).



## АССОРТИМЕНТ

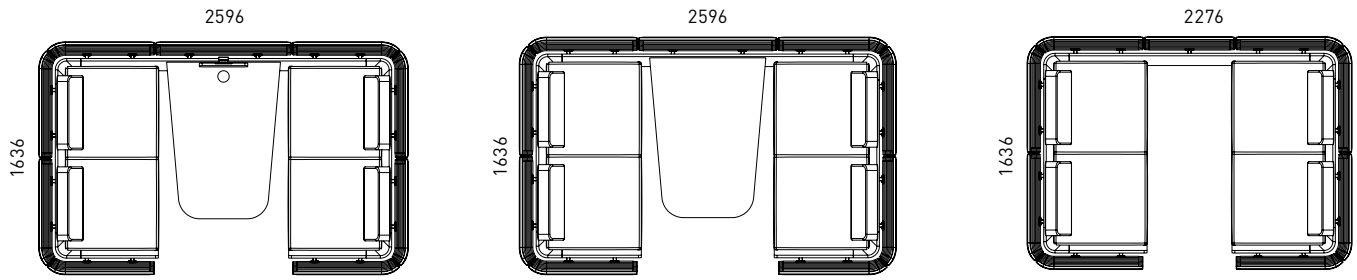

Для встреч и совещаний

## ПРИМЕР ЗАКАЗА

## Структура кода

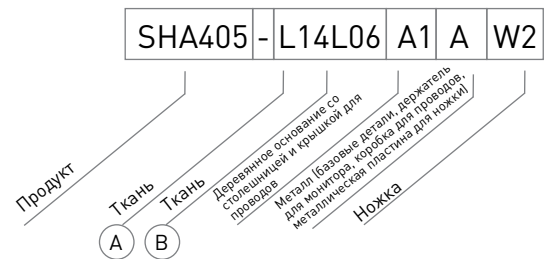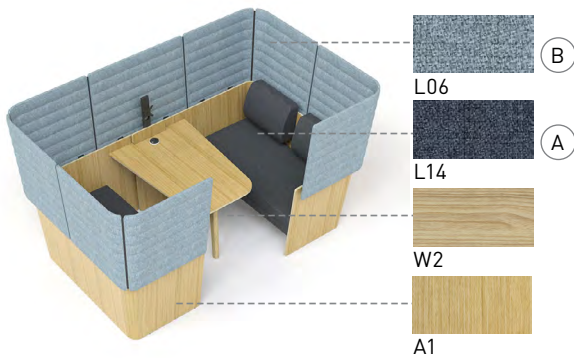

Должно быть указание выполнить комбинацию (для SHA405)



Розетка SHZ004

или



Розетка SHZ005